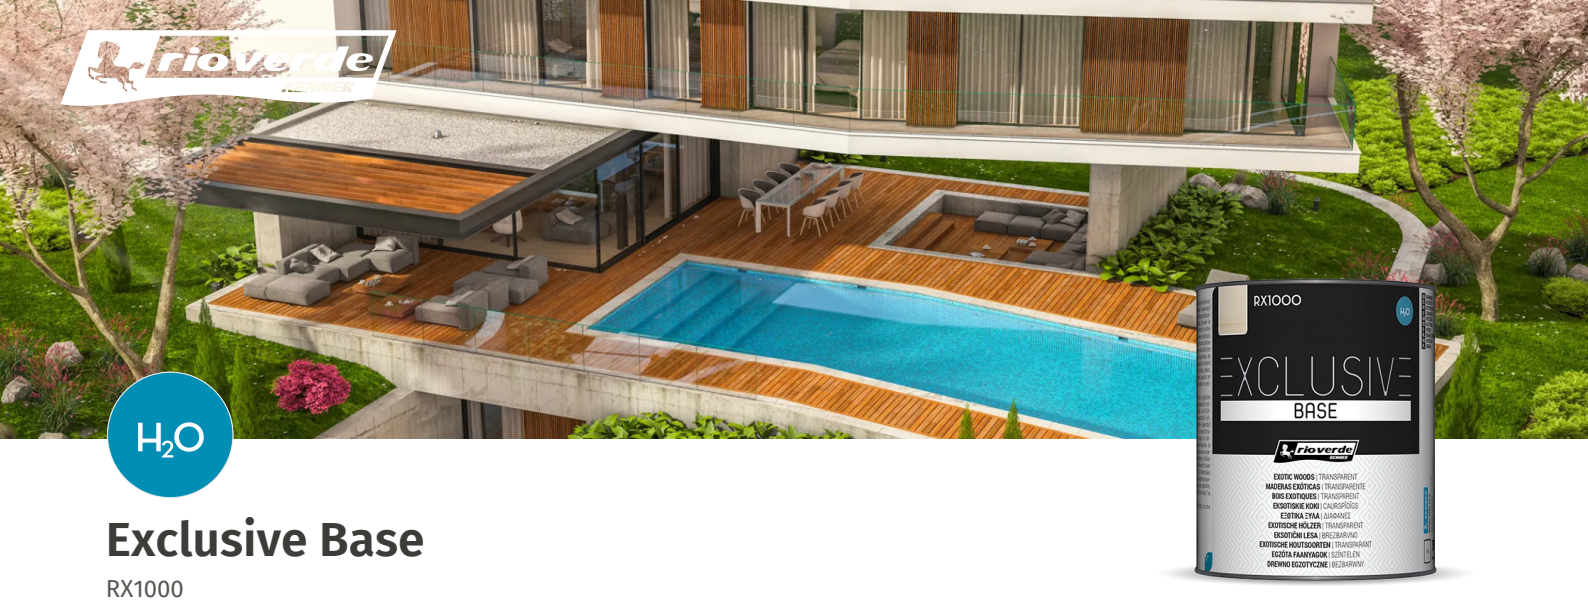


Exclusive Base

RX1000

Formulación	Agua
Para qué sirve	Barnizar
Dónde utilizarlo	Al exterior, Al interior
Sobre qué objeto	Muebles, Verjas y vallas, Marcos y machihembrados, Ventanas y postigos, Quioscos, casetas de jardín y perreras, Muebles de jardín, Barcos, Suelos de interior, Suelos y bordes de piscinas, Puertas, Portales y puertas exteriores, Revestimientos, Revestimientos y boiserie, Vigas de exterior, Vigas de interior
Material	Madera
Resultado final	Veta de la madera visible

Información de seguridad

UFI

RX1000

UFI: **E3PN-80GH-D00U-047F**

Atención. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. **Contiene:** reaction mass of α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ω-hydroxypoly(oxyethylene) and α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ω-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyloxypoly(oxyethylene); 2-methyl-4-isothiazolin-3-one; Reaction mass of bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate; 1,2-benzisothiazol-3-(2h)-one; 3-Iodo-2-propynyl butylcarbamate. Llevar guantes de protección. Eliminar el contenido/el recipiente según las normas applicables. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. El envase vacío tiene que ser entregado en un centro de reciclaje, cerrado y con su tapa original. Consulte las disposiciones de sus ayuntamientos. Valor límite UE para este producto (cat. A/e): 130 g/l. Este producto contiene al máximo 40 g/l de COV.

Campos de aplicación

Suelos de exterior, tarimas, pasarelas, bordes de piscinas, barandillas.

Información

Pretratamiento de anclaje para suelos de maderas exóticas a recubrir con Exclusive 1 y 2. También adecuado para superficies

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A

verticales. Nutre las maderas duras y filtra la radiación solar.

Instrucciones

Madera en bruto. Lijar el soporte con lija de grano 150, limpiar la superficie del polvo de lijado y aplicar 1-2 capas de producto. ***Madera teñida/impregnada.*** Es posible aplicar RX1000 sobre una madera tratada con productos de bajo contenido en sólidos o productos para madera. Una vez limpia la superficie, lije con papel de lija o scotch brite. A continuación, retire el polvo y aplique 1-2 capas de producto. ***Madera barnizada.*** Lije con papel de lija de grano 80-150 y deje la madera en bruto. Limpie la superficie y aplique 1-2 capas de producto.

Repintado

Exclusive 1 RX50xx, Exclusive 2 RX20xx, Floor Prestige RB2x70.

Envase

750 ml

Información rápida

Conservar 5 °C	Secado entre manos 2-3 h	Mezclar bien antes de usar	Peso específico 1.01 ± 0.03 g/cm³	8.5 ± 1.0	Listo para el uso
Rendimiento 12–20 m²/L	Contenido en sólidos 15 ± 2 %	Repintado 3-4 h	Pintar 10 °C	Brocha Pistola Rodillo	

Colores disponibles

RX1000
Transparente

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A