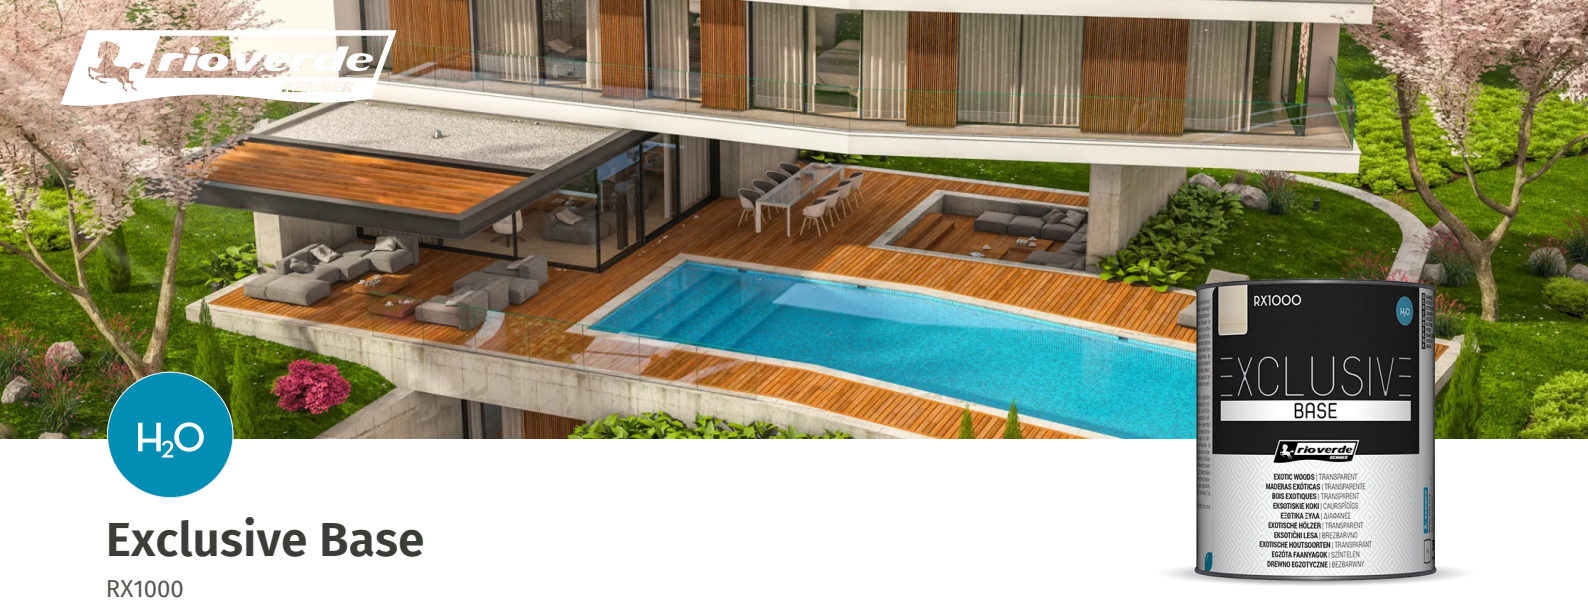


Exclusive Base

RX1000

Formulation	A l'eau
À quoi ça sert	Peindre
Où l'utiliser	A l'extérieur, A l'intérieur
Sur quel objet	Meubles, Portails et clôtures, Cadres, châssis et plinthes, Fenêtres et volets, Kiosques, maisons de jardin et niches, Meubles de jardin, Bateaux, Sols d'intérieur, Sols et bords de piscine, Portes, Portails et portes extérieures, Bardages, Bardages et boiseries, Poutres extérieures, Poutres intérieures
Matériau	Bois
Résultat final	Veine du bois visible

Informations de sécurité

UFI

RX1000

UFI: **E3PN-80GH-D00U-047F**

Attention. Peut provoquer une allergie cutanée. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. **Contient:** reaction mass of α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ω-hydroxypoly(oxyethylene) and α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ω-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyloxypoly(oxyethylene); 2-methyl-4-isothiazolin-3-one; reaction mass of bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate; 1,2-benzisothiazol-3-(2h)-one; 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate. Porter gants de protection. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation en vigueur. Tenir hors de portée des enfants. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Le contenant vide doit être livré fermé, avec le bouchon d'origine, à une déchetterie. Vérifiez les dispositions de votre municipalité. Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/e): 130 g/l. Ce produit contient au maximum 40 g/l de COV.

Domaines d'utilisation

Sols extérieurs, decking, jetées, bords de piscines, balustrades.

Informations

Traitement primer pour les parquets en bois exotique à recouvrir avec Exclusive 1 et 2. Convient également aux surfaces

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A

verticales. Il nourrit les bois durs et filtre le rayonnement solaire.

Instructions

Bois brut. Poncer le support avec du papier de verre de grain 150, nettoyer la surface de la poussière et appliquer 1 à 2 couches de produit. ***Bois teinté/imprégné.*** Il est possible d'appliquer RX1000 sur un bois traité avec des teintes ou imprégnations à faible teneur d'extraits secs. Une fois la surface nettoyée, poncez avec du papier de verre ou du scotch brite. Enlever ensuite la poussière et appliquez 1 à 2 couches de produit. ***Bois verni.*** Poncez avec du papier de verre de grain 80-150 et ramenez le bois à l'état brut. Nettoyer la surface et appliquer 1 à 2 couches de produit.

Survernissage

Exclusive 1 RX50xx, Exclusive 2 RX20xx, Floor Prestige RB2x70.

Emballage

750 ml

Informations rapides

Conservation 5 °C	Séchage entre les couches 2-3 h	Bien mélanger avant l'emploi	Poids spécifique 1.01 ± 0.03 g/cm³	8.5 ± 1.0	Prêt à l'emploi
Rendement 12–20 m²/L	Extrait sec 15 ± 2 %	Survenissage 3-4 h	Application 10 °C	Pinceau Pistolet Rouleau	

Couleurs disponibles

RX1000
Transparent

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A