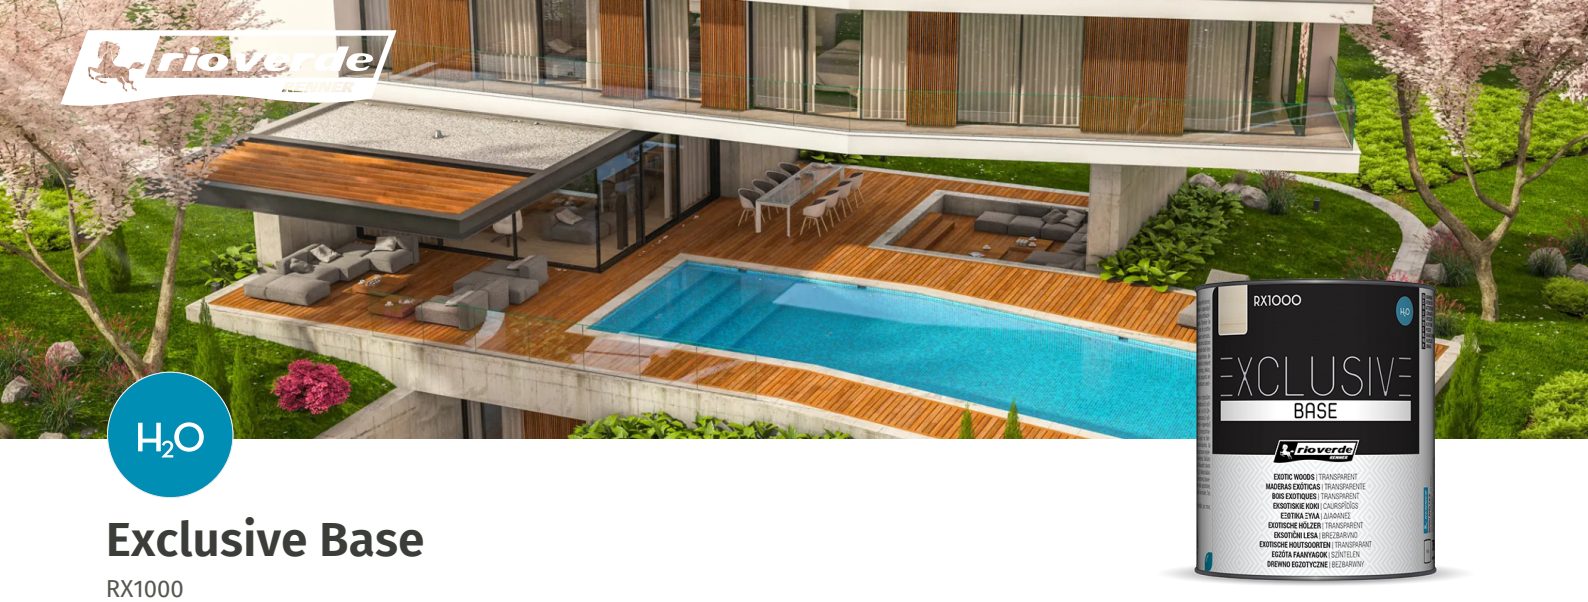


Exclusive Base

RX1000

Összetétel	Vízalapú
Mire használható	Bevonat
Hol használható	Külső felhasználásra, Belső felhasználásra
Milyen tárgyon	Bútor, Kerítések és elkerítések, Keretek és szegélylécek, Ablakok és redőnyök, Kerti pavilonok, kerti házikók és kutyaházak, Kerti bútorok, Vízi járművek, Beltéri padlóburkolatok, Padlóburkolatok és medencepartok, Ajtók, Bejárati ajtók és bejárati kapuk, Burkolatok, Burkolatok és falburkolatok, Külső gerendák, Belső gerendák
Anyag	Fa
Végső eredmény	Látható faerezet

Biztonsági információk

UFI

RX1000

UFI: **E3PN-80GH-D00U-047F**

Figyelem. Allergiás bőrreakciót válthat ki. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. **Tartalmaz:** reaction mass of α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ω-hydroxypoly(oxyethylene) and α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ω-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyloxypoly(oxyethylene); 2-methyl-4-isothiazolin-3-one; reaction mass of bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate; 1,2-benzisothiazol-3-(2h)-one; 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate. Védőkesztyű használata kötelező. A tartalom/edény elhelyezése veszélyes hulladékként a hulladékelhelyezési szabályoknak megfelelöen. Gyermekektől elzárva tartandó. Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Az üres edényt egy újrahasznosító központba (hulladéksziget), az eredeti kupakkal lezárva kell leadni. Ellenőrizze az Önkormányzat rendelkezéseit! Erre a termekre vonatkozo EU hatarertek (Kat. A/e): 130 g/l. Ez a termek legfeljebb 40 g/l VOC-t tartalmaz.

Felhasználási terület

Kültéri járófelületek, stégek, medence szegélyek, korlátok.

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A

A termékről

Tapadást fokozó beeresztő egzóta faanyagokhoz, melyeket Exclusive 1 és 2 anyaggal kívánunk lefesteni. Függőleges felületeken is alkalmazható. Táplálja a keményfákat és szűri a napsugárzást.

Használati utasítás

Kezeletlen fa. Csiszoljon P150 csiszolóanyaggal, távolítsa el a csiszoláskor keletkező port, majd vigyen fel 1-2 réteget. ***Pácolt/Impregnált fa.*** Az RX1000 felhordható alacsony szilárdanyag tartalmú pácokkal vagy impregnálókkal kezelt felületre. Tisztítás után csiszolja a felületet csiszolópapírral vagy scotch-brite-tal. Távolítsa el a csiszoláskor keletkező port, majd vigyen fel 1-2 réteget. ***Festett fa.*** Csiszolja vissza fáig a felületet P80-P150 csiszolóanyaggal. Portalanítás után vigyen fel 1-2 réteget.

Átfestés

Exclusive 1 RX50xx, Exclusive 2 RX20xx, Floor Prestige RB2x70.

Kiszerelés

750 ml

Rövid információk

Tárolás
5 °C

Rétegek közötti száradási idő
2-3 h

Használat előtt alaposan keverje össze

Fajsúly
1.01 ± 0.03 g/cm³

8.5 ± 1.0

Használatra kész

Hozam
12–20 m²/L

Szilárdtartalom
15 ± 2 %

Újrafestés
3-4 h

Festés
10 °C

Ecset
Szórás
Henger

Elérhető színek

RX1000
Színtelen

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A