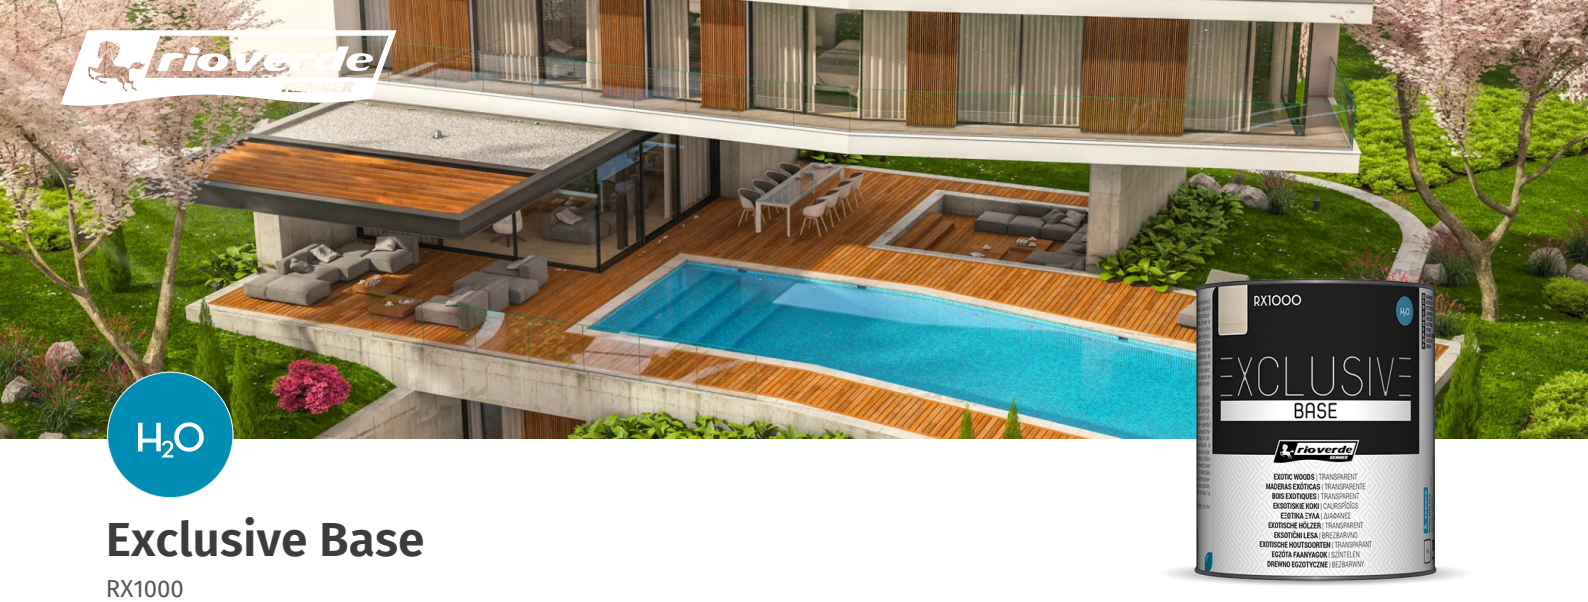



# Exclusive Base

RX1000

| | |
|---|---|
| Formulējums | Uz ūdens bāzes |
| Kā to lieto | Pārklājums |
| Kur to lietot | Āra lietošanai, Iekštelpu lietošanai |
| Uz kādu objektu | Mēbeles, Žogi un norobežojumi, Rāmji un grīdlīstes, Logi un slēģi, Lapenes, dārza mājiņas un suņu būdas, Dārza mēbeles, Ūdens transportlīdzekļi, Iekštelpu grīdas segumi, Grīdas segumi un baseinu apmales, Durvis, Ieejas durvis un priekšdurvis, Apšuvumi, Apšuvumi un boiserie, Āra sijas, Iekštelpu sijas |
| Materiāls | Koks |
| Galīgais rezultāts | Redzama koka tekstūra |

## Drošības informācija

## UFI

RX1000

UFI: **E3PN-80GH-D00U-047F**

**Uzmanību.** Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. **Satur:** 2-metilizotiazol-3(2h)-ons; reaction mass of: α-3-(3-(2h-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionyl-ω-hydroxypoly(oxyethylene) and α-3-(3-(2h-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ω-3-(3-(2h-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl); reaction mass of bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate; 1,2-benzisothiazol-3(2h)-one; 3-jod-2-propinilbutilkarbamāts. Izmantot aizsargcimdus. Sargāt no bērniem. Izvairīties ieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu. Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Tukšais iepakojums jānogādā pārstrādes centrā aizvērts, ar oriģinālo vāciņu. Pārbaudiet savas pašvaldības noteikumus. ES robežvērtība šim produktam (kat. A/e): 130 g/l. Maksimālais GOS saturs šajā produktā: 40 g/l.

## Lietošanas jomas

Āra grīdas, terases, piestātnes, baseinu apmales, margas.

## Informācija

Gruntēšanas līdzeklis eksotisko koka grīdu apstrādei, kuras tiks pārklātas ar Exclusive 1 un Exclusive 2. Piemērots arī vertikālām virsmām. Tas baro cietkoksni un aizsargā pret saules starojumu.



Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A

## Norādījumi

***Neapstrādāts koks.*** Noberzējiet pamatni ar smilšpapīru ar 150. graudainību, notīriet virsmu no berzes putekļiem un uzklājiet 1-2 slāņus izstrādājuma. ***Tonēts/impregnēts koks.*** Izstrādājumu RX1000 var uzklāt uz koka, kas apstrādāts ar krāsām vai tonēšanas līdzekļiem ar zemu cietvielu saturu. Pēc virsmas notīrīšanas noberzējiet to ar smilšpapīru vai Scotch-Brite. Pēc tam noņemiet putekļus un uzklājiet 1-2 slāņus izstrādājuma. ***Pārklāta koksne.*** Noslīpējiet ar smilšpapīru ar graudainību 80-150 un atjaunojiet koksnes neapstrādāto stāvokli. Notīriet virsmu un uzklājiet 1-2 slāņus izstrādājuma.

## Pārklāšana

Exclusive 1 RX50xx, Exclusive 2 RX20xx, Floor Prestige RB2x70.

## Iepakojums

750 ml

## Īsa informācija

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Uzglabāšana<br>5 °C | Žūšanas laiks starp slāņiem<br>2-3 h | Pirms lietošanas labi samaisiet | Īpatnējais svars<br>1.01 ± 0.03 g/cm³ | 8.5 ± 1.0 | Gatavs lietošanai |
| Izturība<br>12–20 m²/L | Cietvielu saturs<br>15 ± 2 % | Pārklāšana<br>3-4 h | Krāsošana<br>10 °C | Ota<br>Smidzinātājs<br>Rullis | |

## Pieejamās krāsas

RX1000
**Caurspīdīgs**


Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A