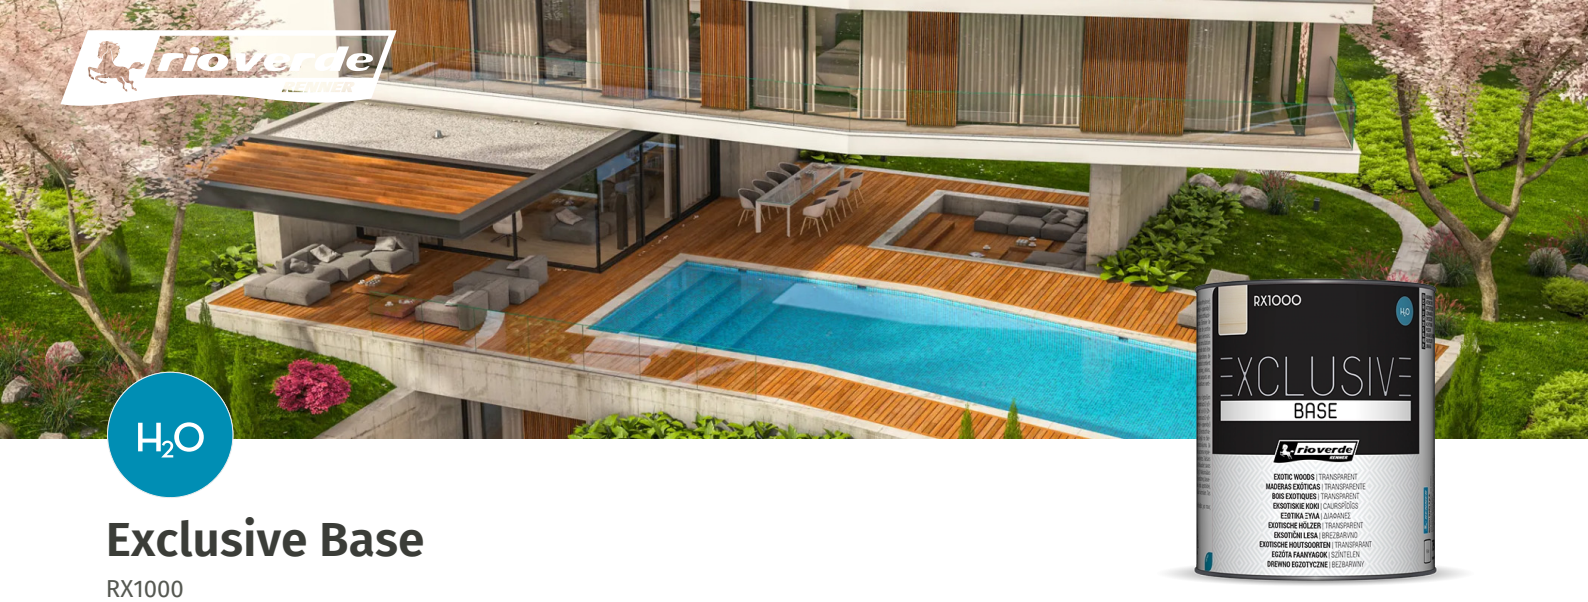


Exclusive Base

RX1000

Sestava	Na vodni osnovi
Za kaj se uporablja	Premazi
Kje ga uporabljati	Za zunanjo uporabo, Za notranjo uporabo
Na katerem predmetu	Pohištvo, Ograje in ograjene površine, Okvirji in podboji, Okna in polkna, Vrtne hišice, vrtne hiše in pasje hišice, Vrtno pohištvo, Plovila, Talne obloge za notranje prostore, Talne obloge in obloge ob bazenih, Vrata, Vhodna vrata in vrata v bivalne prostore, Obloge, Obloge in leseni paneli, Zunanji tramovi, Notranji tramovi
Material	Les
Končni rezultat	Vidna lesna struktura

Varnostna navodila

UFI

RX1000

UFI: **E3PN-80GH-D00U-047F**

Pozor. Lahko povzroči alergijski odziv kože. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. **Vsebuje:** 2-metilizotiazol-3(2h)-on; reaction mass of: α-3-(3-(2h-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionyl-ω-hydroxypoly(oxyethylene) and α-3-(3-(2h-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ω-3-(3-(2h-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl -4-hydroxyphenyl); reaction mass of bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate; 1,2-benzizotiazol-3(2h)-on; 3-jodo-2-propinil butilkarbamat. Nositi obvezne zaščitne rokavice. Hraniti zunaj dosega otrok. Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Prazno embalažo je treba oddati v reciklažni center zaprto in z originalnim pokrovom. Upoštevajte predpise svoje občine. Mejna vrednost EU za ta izdelek (kat. A/e): 130 g/L. Največja vsebnost HOS v tem izdelku: 40 g/L.

Področja uporabe

Zunanja tla, terasne deske, pomoli, obroji bazenov, ograje.

Informacije

Osnovni premaz za tla iz eksotičnega lesa, ki se premazajo s sredstvoma Exclusive 1 in 2. Primeren tudi za navpične površine. Neguje trd les in filtrira sončno sevanje.

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A

Navodila

Surov les. Podlago obrusite s šmirglenim papirjem granulacije 150, površino očistite od prahu, nastalega pri brušenju, in nanesite 1-2 sloja izdelka. ***Barvani/impregnirani les.*** Izdelek RX1000 je mogoče nanesti na les, obdelan z barvami z nizko vsebnostjo trdnih snovi ali z lesnimi bejcami. Ko je površina očiščena, jo obrusite s šmirglenim papirjem ali Scotch-Brite. Nato odstranite prah in nanesite 1-2 sloja izdelka. ***Les s premazom.*** Les obrusite s šmirglenim papirjem z zrnatostjo 80-150 in ga vrnite v surovo stanje. Očistite površino in nanesite 1-2 sloja izdelka.

Prebarvanje

Exclusive 1 RX50xx, Exclusive 2 RX20xx, Floor Prestige RB2x70.

Embalaža

750 ml

Kratke informacije

Skladiščenje
5 °C

Čas sušenja med sloji
2-3 h

Pred uporabo dobro premešajte

Specifična teža
1.01 ± 0.03 g/cm³

8.5 ± 1.0

Pripravljeno za uporabo

Poraba
12–20 m²/L

Vsebnost trdnih snovi
15 ± 2 %

Nanos naslednjega sloja
3-4 h

Barvanje
10 °C

Čopič
Brizgalna pištola
Valjček

Na voljo barve

RX1000
Brezbarvno

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A