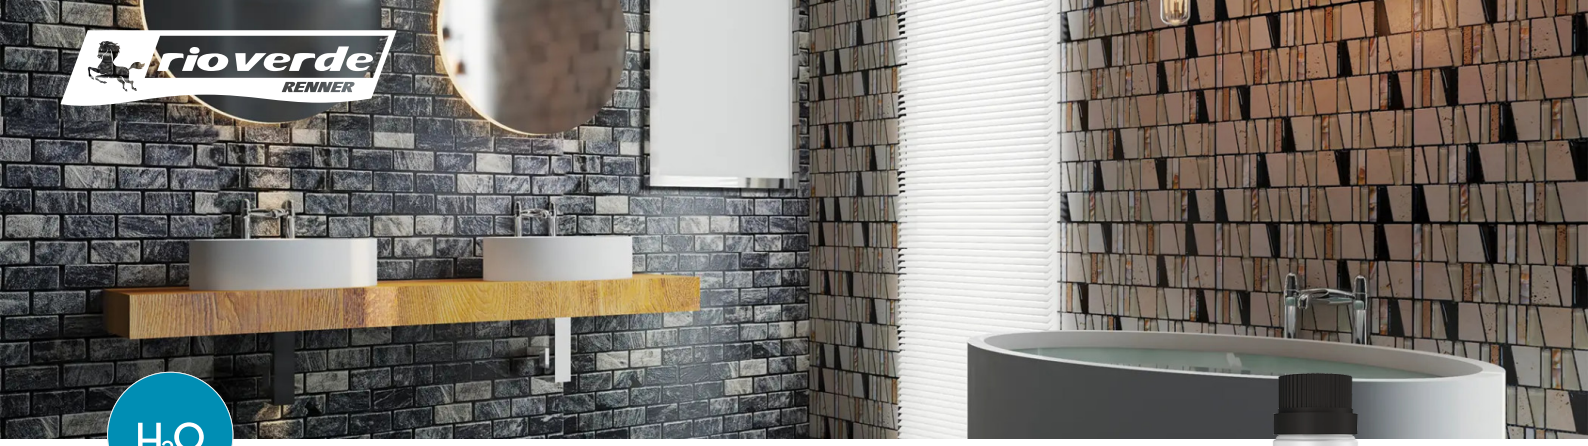



TARTUNNANEDISTÄJÄ

RY0406

Koostumus	Vesipohjainen
Mihin sitä käytetään	Pintakäsittely
Missä sitä käytetään	Ulkokäyttöön, Sisäkäyttöön
Mihin kohteeseen	Huonekalut, Karmit ja jalkalistat, Ikkunat ja ikkunaluukut, Aidat ja aidaukset, Puutarhakatokset, puutarhamajat ja koirankopit, Puutarhakalusteet, Sisälattiat, Laatat, Ovet, Ulko-ovet ja sisäänkäyntiovet, Julkisivupäällysteet, Julkisivupäällysteet ja puupanelointi, Ulkopalkit, Sisäpalkit
Aineisto	Betoni, Keraaminen, Cotto-laatat, Graniitti, Kivitavara, Laminoitu puu, Puu, Marmori, Metalli, Seinä, Muovi, PVC, Kangas, Lasi, Paju
Lopputulos	Täysväri

Turvallisuustiedot



Vaara. Vaurioittaa vakavasti silmiä. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Käytä silmien/kasvonsuojain. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin. Lue merkinnät ennen käyttöä. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Tyhjä pakkaus on toimitettava suljettuna alkuperäisellä korkilla varustettuna kierrätyskeskukseen. Tarkista oman kuntasi määräykset. **Sisältää:** [3-(2,3-EPOKSIPROPOKSI) PROPYYLI] TRIMETOKSISILAANI.

Käyttökohteet

Metalli, lasi, muovi, keramiikka, kivitavarat, kivi, betoni ja terrakotta – sisällä ja ulkona.

Tuotetiedot

Adhesion Promoter RY0406 on vesiohenteinen tartunnanedistäjä, jota voidaan lisätä Prestige- ja Decogrip Solution -tuotesarjojen maaleihin. RY0406 parantaa maalien tarttuvuutta sileille, ei-huokoisille materiaaleille ja lisää pinnan kestävyyttä kemiallista ja mekaanista rasitusta vastaan. Täydellinen muun muassa keittiön ja kylpyhuoneen kunnostukseen.

Käyttöohje

Lisää 4 % tartunnanedistäjää valittuun Prestige- tai Decogrip Solution -tuotesarjan maaliin ja sekoita huolellisesti. Käytä maaliseos 3 päivän kuluessa. Jos seosta ei käytetä 3 päivän kuluessa, lisää vielä 4 % ainetta ennen maalin käyttöä tartuntaominaisuuksien uudelleenaktivoimiseksi. Erittäin kuumissa olosuhteissa sekoita vain välittömästi tarvittava määrä maalia välttääksesi tuotteen viskositeetin merkittävän nousemisen.

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A

Pakkauskoot

50 ml

Pikatiedot

Lisäysmäärä	Varastointi	Käyttöaika	Käyttövalmis	Levitys
4 %	5 °C	3 päivää		15 °C

Saatavilla olevat värit



RY0406
Väritön

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A