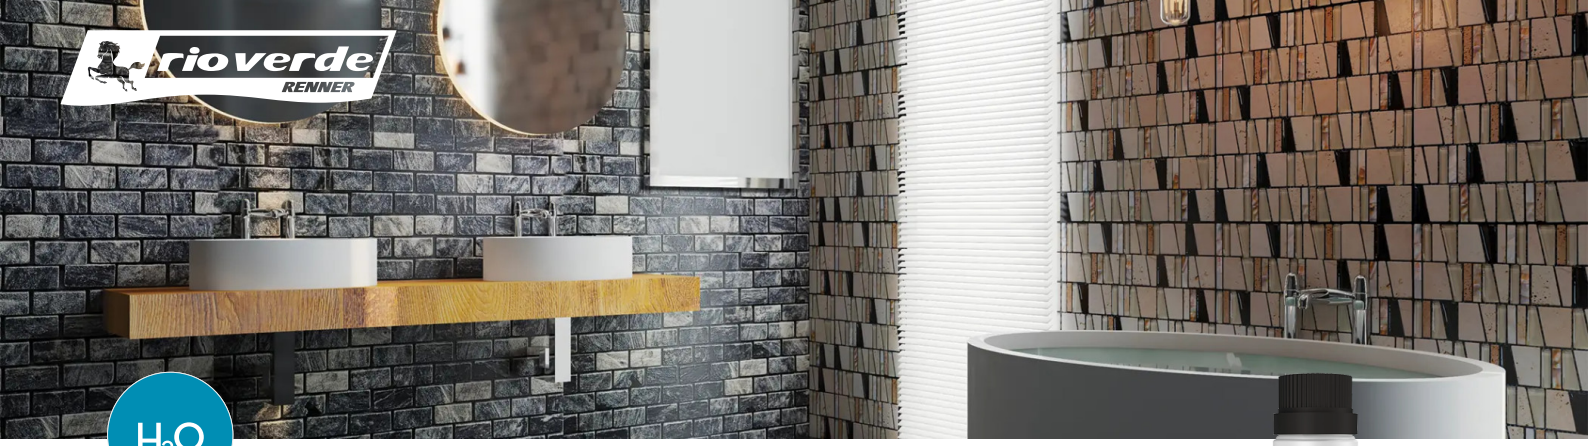




# VEDHEFTFORSTERKER

RY0406

| | |
|---|---|
| Formulering | Vannbasert |
| Hva det brukes til | Overflatebehandling |
| Hvor kan man bruke det | Utendørs, Innendørs |
| På hvilket objekt | Møbler, Rammer og gulvlister, Vinduer og vinduslemmer, Gjerder og innhegninger, Hagepaviljonger, hagehus og hundehus, Hagemøbler, Gulvbelegg innendørs, Fliser, Dører, Inngangsdører, Kledning, Kledning og boiserie, Bjelker utendørs, Bjelker innendørs |
| Materiale | Betong, Keramikk, Cotto-fliser, Granitt, Steingods, Laminert tre, Tre, Marmor, Metall, Vegg, Plast, PVC, Stoff, Glass, Flettverk |
| Endelig resultat | Fullfarge |

## Sikkerhetsinformasjon



**Fare.** Gir alvorlig øyeskade. VED KONTAKT MED ØYNENE: skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Benytt vernebriller/ansiktsskjerm. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege. Les etiketten før bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Den tomme beholderen skal leveres lukket, med original kork, til en gjenvinningsstasjon. Sjekk bestemmelsene i din kommune. **Inneholder:** [3-(2,3-EPOXYPROPOXY) PROPYL] TRIMETOKSYSILAN.

## Bruksområde

Metall, glass, plast, keramikk, steingods, stein, betong og terrakotta – innendørs og utendørs.

## Produktinformasjon

Adhesion Promoter RY0406 er en vannbasert vedheftsforsterker som kan tilsettes i maling fra Prestige- og Decogrip Solution-seriene. RY0406 øker malingens vedheft på glatte, ikke-porøse materialer og forbedrer motstandskraften mot kjemisk og mekanisk påvirkning. Perfekt ved renovering av for eksempel kjøkken og bad.

## Bruk

Tilsett 4 % RY0406 i valgt maling fra Prestige- eller Decogrip Solution-seriene og bland grundig. Bruk malingsblandingen innen 3 dager. Dersom blandingen ikke brukes innen 3 dager, tilsett ytterligere 4 % RY0406 før bruk for å reaktivere vedheftsegenskapene. Ved ekstrem varme bør det kun blandes den mengden produkt som trengs til umiddelbar bruk, for å unngå stor økning i produktets viskositet.



Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A

## Størrelser

50 ml

## Kortfattet informasjon

| Tilsettingsmengde | Oppbevaring | Brukstid | Klar til bruk | Påføring |
|---|---|---|---|---|
| 4 % | 5 °C | 3 dager | | 15 °C |

## Tilgjengelige farger



RY0406
**Fargeløs**


Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A