



VIDHÄFTNINGSFÖRSTÄRKARE

RY0406

Formulering	Vattenbaserad
Vad det används till	Ytbehandling
Var man kan använda den	Utomhus, Inomhus
På vilket föremål	Möbler, Karmar och golvlister, Fönster och fönsterluckor, Staket och inhägnader, Paviljonger, trädgårdshus och hundkojor, Trädgårdsmöbler, Golv för inomhusbruk, Kakel, Dörrar, Ytterdörrar och entrédörrar, Fasadbeklädnad, Fasadbeklädnad och boiserie, Utomhusbjälkar, Inomhusbjälkar
Material	Betong, Keramik, Cotto-plattor, Granit, Stengods, Laminerat trä, Trä, Marmor, Metall, Vägg, Plast, PVC, Tyg, Glas, Korg
Slutresultat	Fullfärg

Säkerhetsinformation

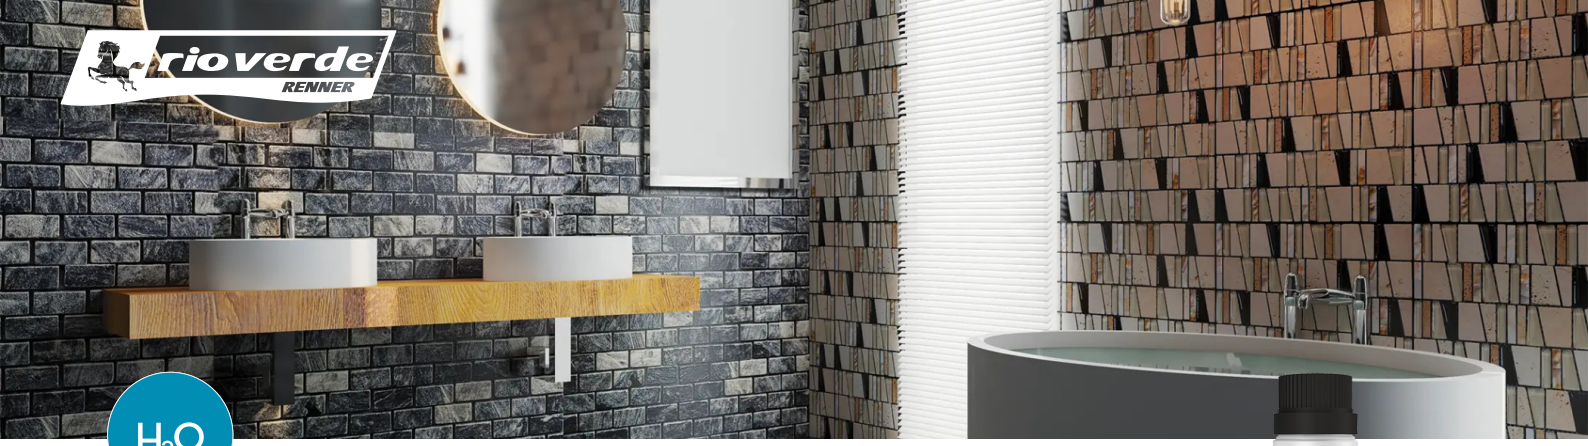

Fara. Orsakar allvarliga ögonskador. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd ögon-/ansiktsskydd. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Läs etiketten före användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Den tomma behållaren ska lämnas in stängd, med originalkork, till en återvinningsstation. Kontrollera bestämmelserna i din kommun. **Innehåller:** SILANE, TRIMETHOXY [3-(OXIRANYLMETHOXY)PROPYL].

Användningsområde

Metall, glas, plast, keramik, stengods, sten, betong och terrakotta – inom- och utomhus.

Produktinformation

Adhesion Promoter RY0406 är en vattenburen vidhäftningsförstärkare som kan tillsättas i färger ur Prestige- och Decogrip Solution-serierna. RY0406 ökar färgernas vidhäftning på glatta icke-porösa material och förbättrar motståndskraften mot kemisk och mekanisk påverkan. Perfekt vid renovering av ex. kök och badrum.

Bruksanvisning

Tillsätt 4 % RY0406 i vald färg ur Prestige- eller Decogrip Solution-serierna och blanda noga. Använd färgblandningen inom 3 dagar. Används blandningen inte inom 3 dagar, tillsätt ytterligare 4% RY0406 före användning för att återaktivera vidhäftningsegenskaperna. Vid extrem värme, blanda endast den mängd produkt som behövs för omedelbar användning, för att

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A

undvika stor ökning av produktens viskositet.

Storlekar

50 ml

Kortfattad information

Tillsatsmängd	Förvaring	Brukstid	Färdig att använda	Applicering
4 %	5 °C	3 dagar		15 °C

Tillgängliga färger

RY0406
Färglös

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A