

**Sistema antingiallente
di verniciatura**





Sistema antingiallente di verniciatura

Trattamenti professionali per interni ed esterni

Travi sottotetto, perlinature, serramenti, arredi da giardino, rivestimenti, balconi, recinzioni

Il legno di conifera è vivo. Senza un ciclo di verniciatura corretto, rischia di cambiare colore. Il ciclo antingiallente Rio Verde è un sistema di verniciatura professionale studiato dai laboratori Renner Italia per bloccare il naturale ingiallimento del legno di conifera, in particolare su travi sottotetto e perlinature. L'impiego combinato delle soluzioni Base Protection e Final Protection garantisce stabilità cromatica, protezione e durata nel tempo. Un ciclo di verniciatura pensato per chi lavora e nobilita il legno.

Perché il ciclo antingiallente Protection

Le essenze di conifera, anche se a basso contenuto di tannino, sono soggette a:

- migrazione di sostanze interne
- ingiallimento progressivo
- perdita di uniformità estetica

Il ciclo antingiallente Protection di Rio Verde interviene su due livelli:

- isolamento e uniformità del supporto
- protezione superficiale stabile e resistente

La corretta combinazione di Base Protection e Final Protection consente di ottenere un risultato affidabile nel tempo.



RD 1670
bianco semicoprente
antingiallente

Due prodotti, due funzioni complementari

BASE PROTECTION RD 1670

Impregnante bianco semicoprente all'acqua

Base Protection RD 1670 è l'impregnante che

- uniforma il supporto
- isola le sostanze responsabili dell'ingiallimento
- protegge il legno da agenti atmosferici e raggi UV

È particolarmente indicato per essenze a basso contenuto di tannino e rappresenta la base indispensabile del ciclo antingiallente.

Su legno di conifera:

- una mano di Base Protection RD 1670 nel ciclo antingiallente, prima di Final Protection
- una o due mani di Base Protection RD 1670 se utilizzato da solo per un effetto semicoprente che esalta la venatura del legno



Conservare
> 5°C



Pennello
Straccio
Rullo
Spruzzo



Secco al tatto
1 h



Residuo solido
30 ± 3 %



Verniciare
> 10°C



Resa
12-14 m²/L



Essiccazione
tra le mani 2 h



Peso specifico
1,18 ± 0,03 g/cm³



Pronto all'uso



Mescolare bene
prima dell'uso



Essiccazione
finale 6 h



pH
9,0 ± 0,5

Confezioni disponibili

0,75 L - 2,5 L - 25 L



RD 2280
bianca satinata
antingiallente

FINAL PROTECTION RD 2280

Finitura bianca satinata all'acqua

Final Protection RD 2280 è la finitura che

- conferisce idrorepellenza
- garantisce resistenza e durata
- completa il blocco dell'ingiallimento

Applicata sopra Base Protection, costituisce lo strato protettivo finale del ciclo, assicurando stabilità cromatica e protezione meccanica anche nel tempo.



Conservare
> 5°C



Pennello
Spruzzo



Secco al tatto
2 h



Residuo solido
52 ± 2 %



Verniciare
> 10°C



Resa
10 m²/L



Essiccazione
tra le mani 4-6 h



Peso specifico
1,25 ± 0,03 g/cm³



Pronto all'uso



Mescolare bene
prima dell'uso



Essiccazione
finale 6 h




pH
8,5 ± 1,0



Gloss
15

Confezioni disponibili

0,75 L - 2,5 L

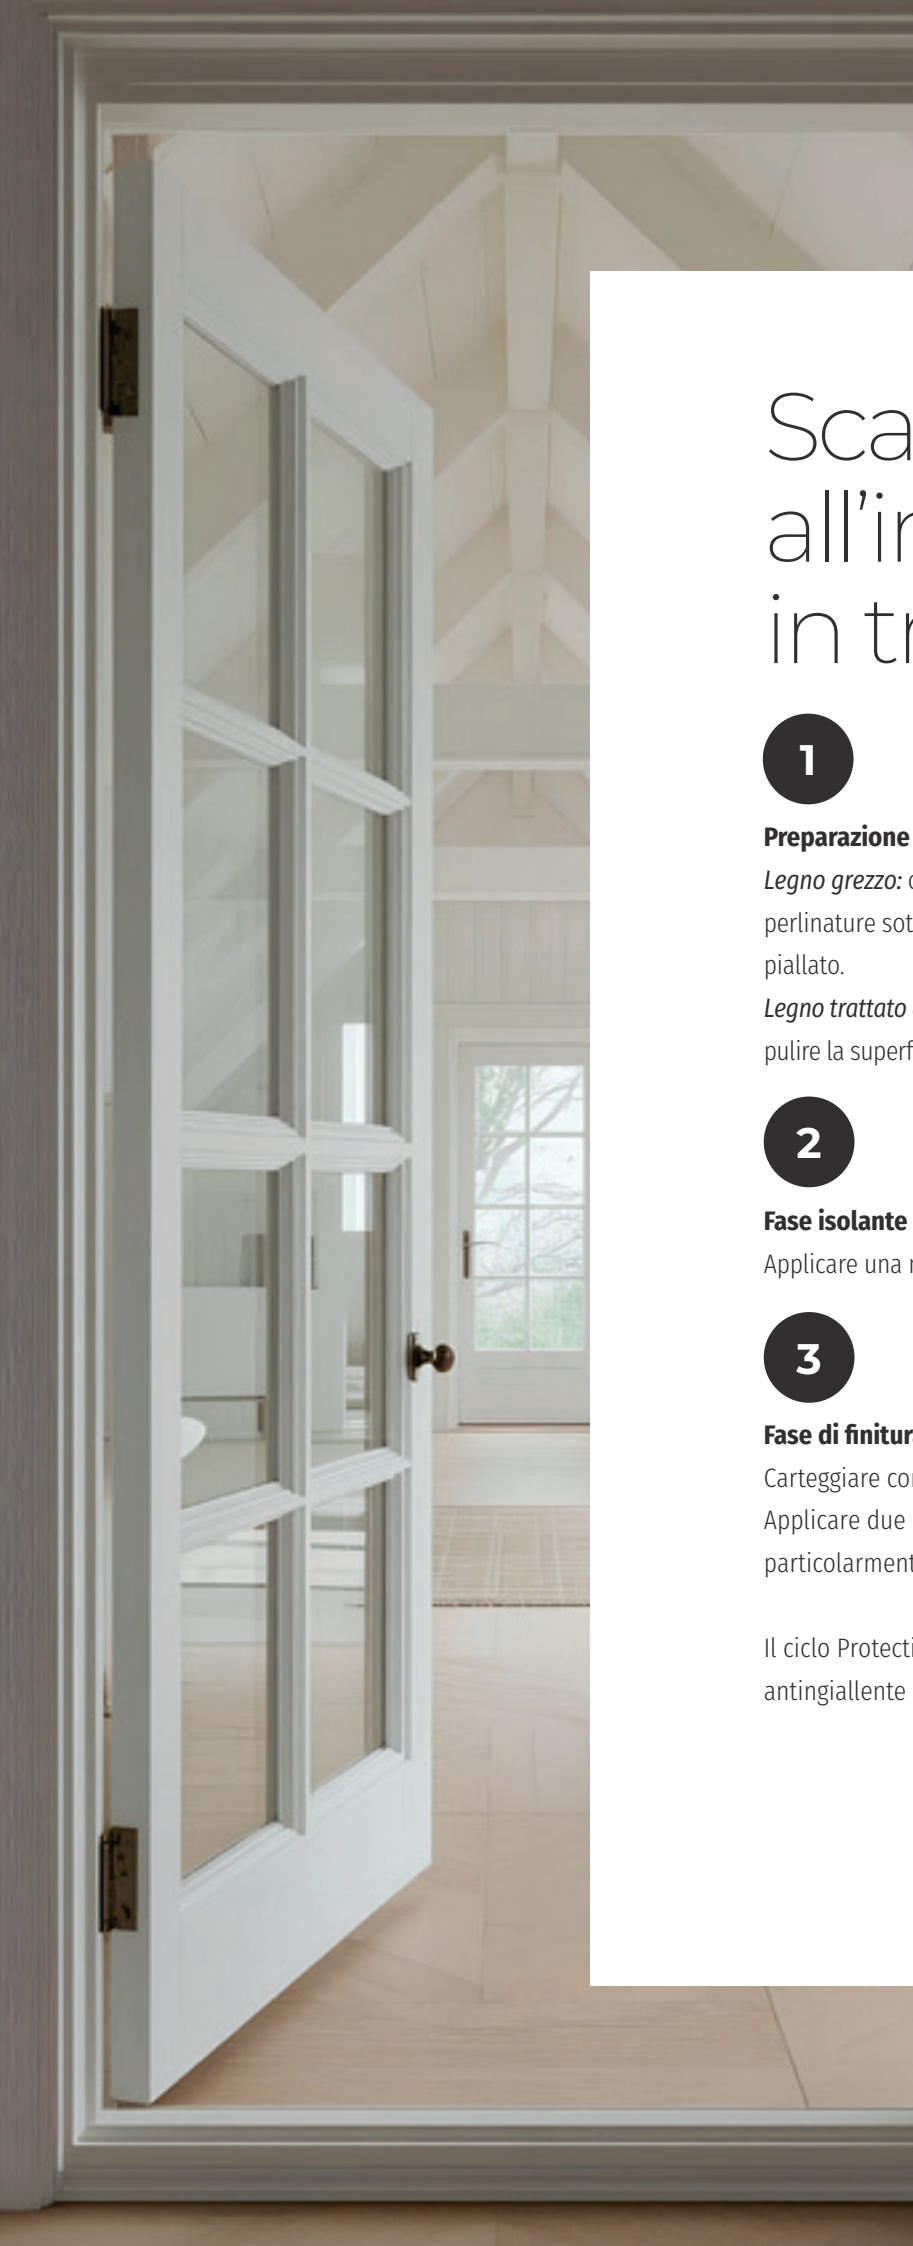

Scacco matto all'ingiallimento in tre mosse

1

Preparazione del supporto

Legno grezzo: carteggiare con grana 150 e rimuovere la polvere. Su perlinature sottotetto è possibile applicare direttamente su legno piallato.

Legno trattato con tinte o impregnanti a basso residuo solido: pulire la superficie, carteggiare leggermente e rimuovere la polvere.

2

Fase isolante

Applicare una mano di Base Protection RD 1670.

3

Fase di finitura

Carteggiare con grana 320 e ripulire.

Applicare due mani di Final Protection RD 2280. In ambienti particolarmente sollecitati, sono consigliate tre mani.

Il ciclo Protection consente di ottenere un sistema isolante antingiallente completo, specifico per legni di conifera.



Rio Verde è un marchio di Renner Italia

Via Ronchi Inferiore, 34 - 40061 Minerbio (BO) Italia

T. +39 051 6618 211 F. +39 051 6606 312

www.renneritalia.com www.vernicirioverde.it

