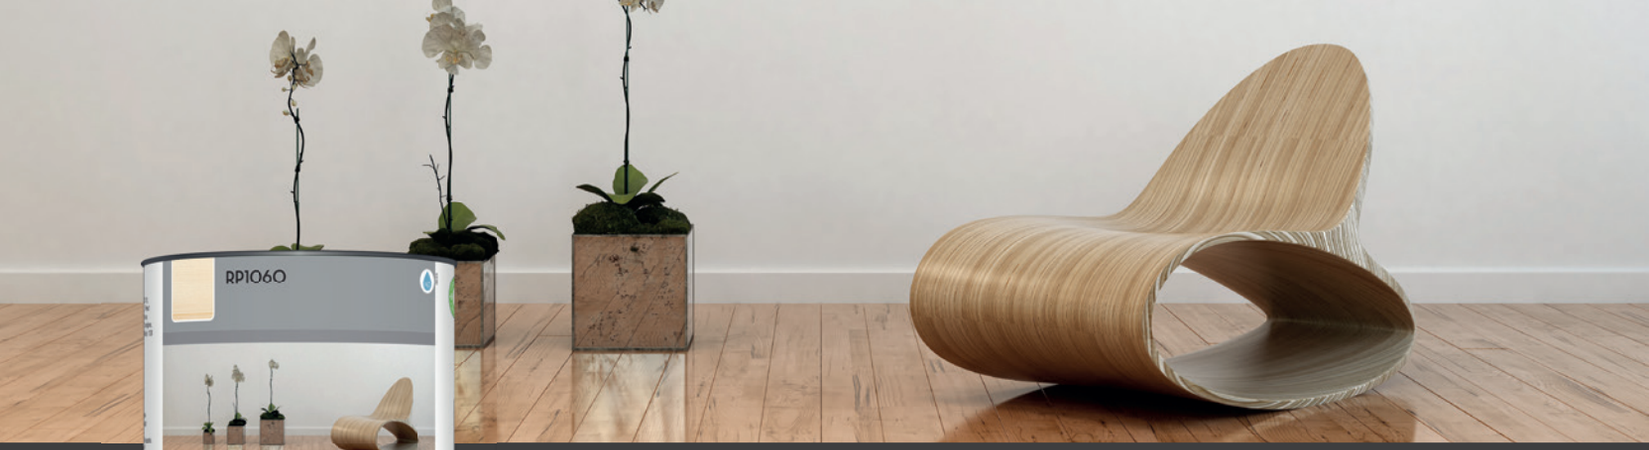

RP1060 PODKŁAD – WYPEŁNIACZ PORÓW

ZASTOSOWANIE

Podłogi drewniane i mebli.

INFORMACJE O PRODUKCIE

To podkład przygotowany do stosowania na podłogach drewnianych i meblach. Receptura na bazie żywic akrylowo-poliuretanowych, jest bardzo elastyczna i łatwo daje się zeszlifować. Aby poprawić odporność chemiczną i mechaniczną, RP1060 można katalizować za pomocą 10% XD5200 z serii Solid. W takim przypadku należy poczekać na całkowite wyschnięcie przed nałożeniem kolejnej warstwy.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Przeszlifować drewno surowe papierem ściernym o gradacji 150 i usunąć pył odkurzaczem. Nałożyć 1-2 warstwy RP1060 w odstępie 2-4 godz. Nie szlifować między pierwszą i drugą warstwą. Odczekać 24 godz., przed przystąpieniem do następnej fazy - szlifowania, następnie polakierować Lakierem Nawierzchniowym do Parkietów RP1160 lub RP2260.

MOŻLIWOŚĆ POKRYWANIA INNYMI LAKIERAMI

Lakierem nawierzchniowym do parkietów RPxx60.

OPAKOWANIA

0,75 L 2,5 L

Przechowywać
> 5°C

Aplikacja
> 10°C

Gotowy do użycia

Pędzel
Natrysk
Wałek

Wydajność
10 m^2/L

Wymieszać dobrze
przed użyciem

Suchy na dotyk
2 godz.

Czas schnięcia
między warstwami
4 godz.

Czas ostatecznego
wysychania
24 godz.

Zawartość części
stałych
33 ± 3 %

Lepkość
DIN4 17 ± 3''

Ciężar właściwy
1,03 ± 0,1 g/cm^3

pH
8,0 ± 1,0

RP1060
BEZBARWNY